



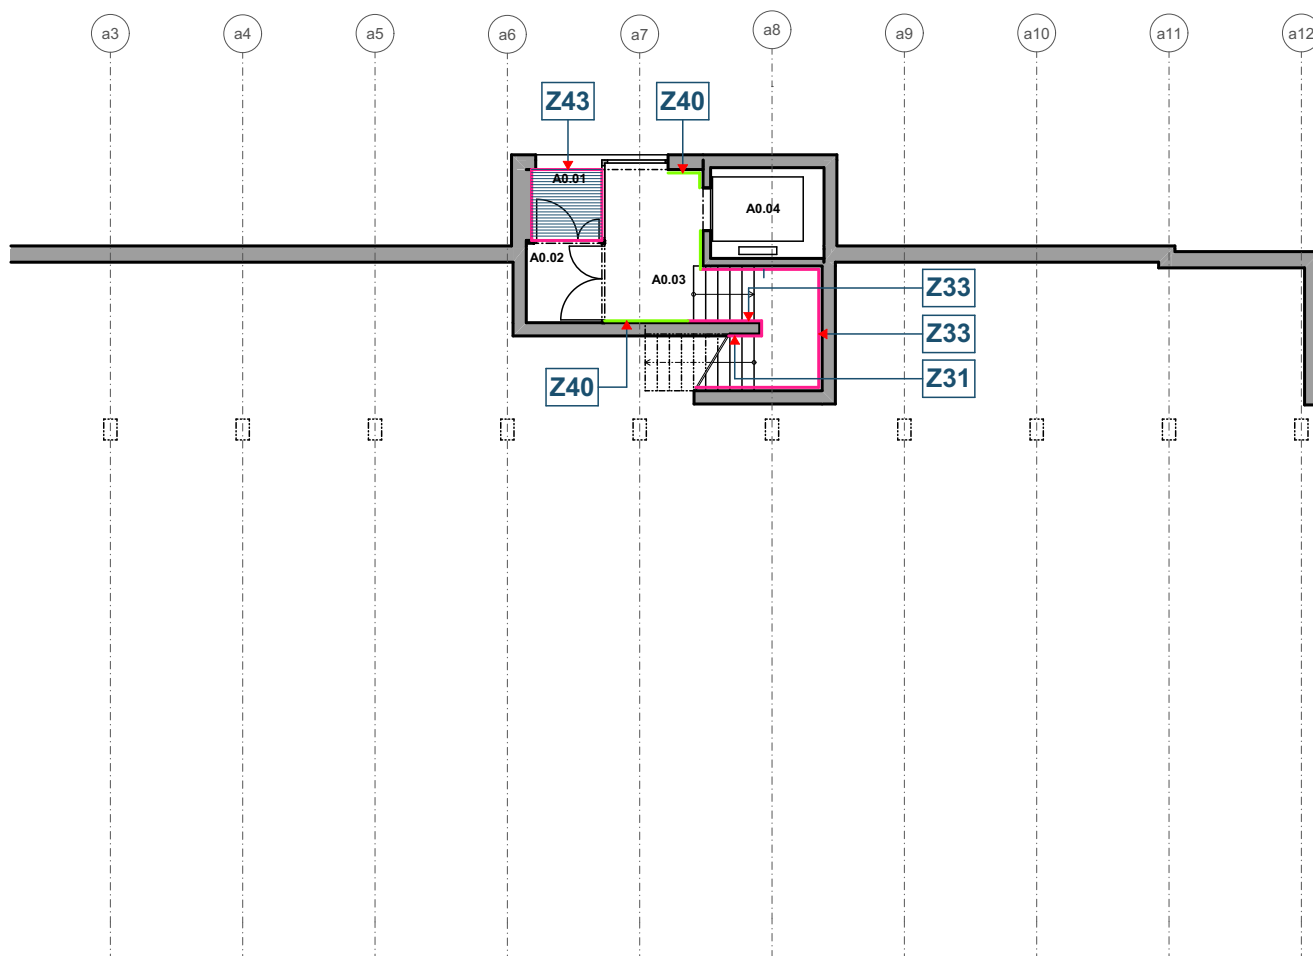
D.1.1.e2.36 Zámečnické výrobky

2. etapa

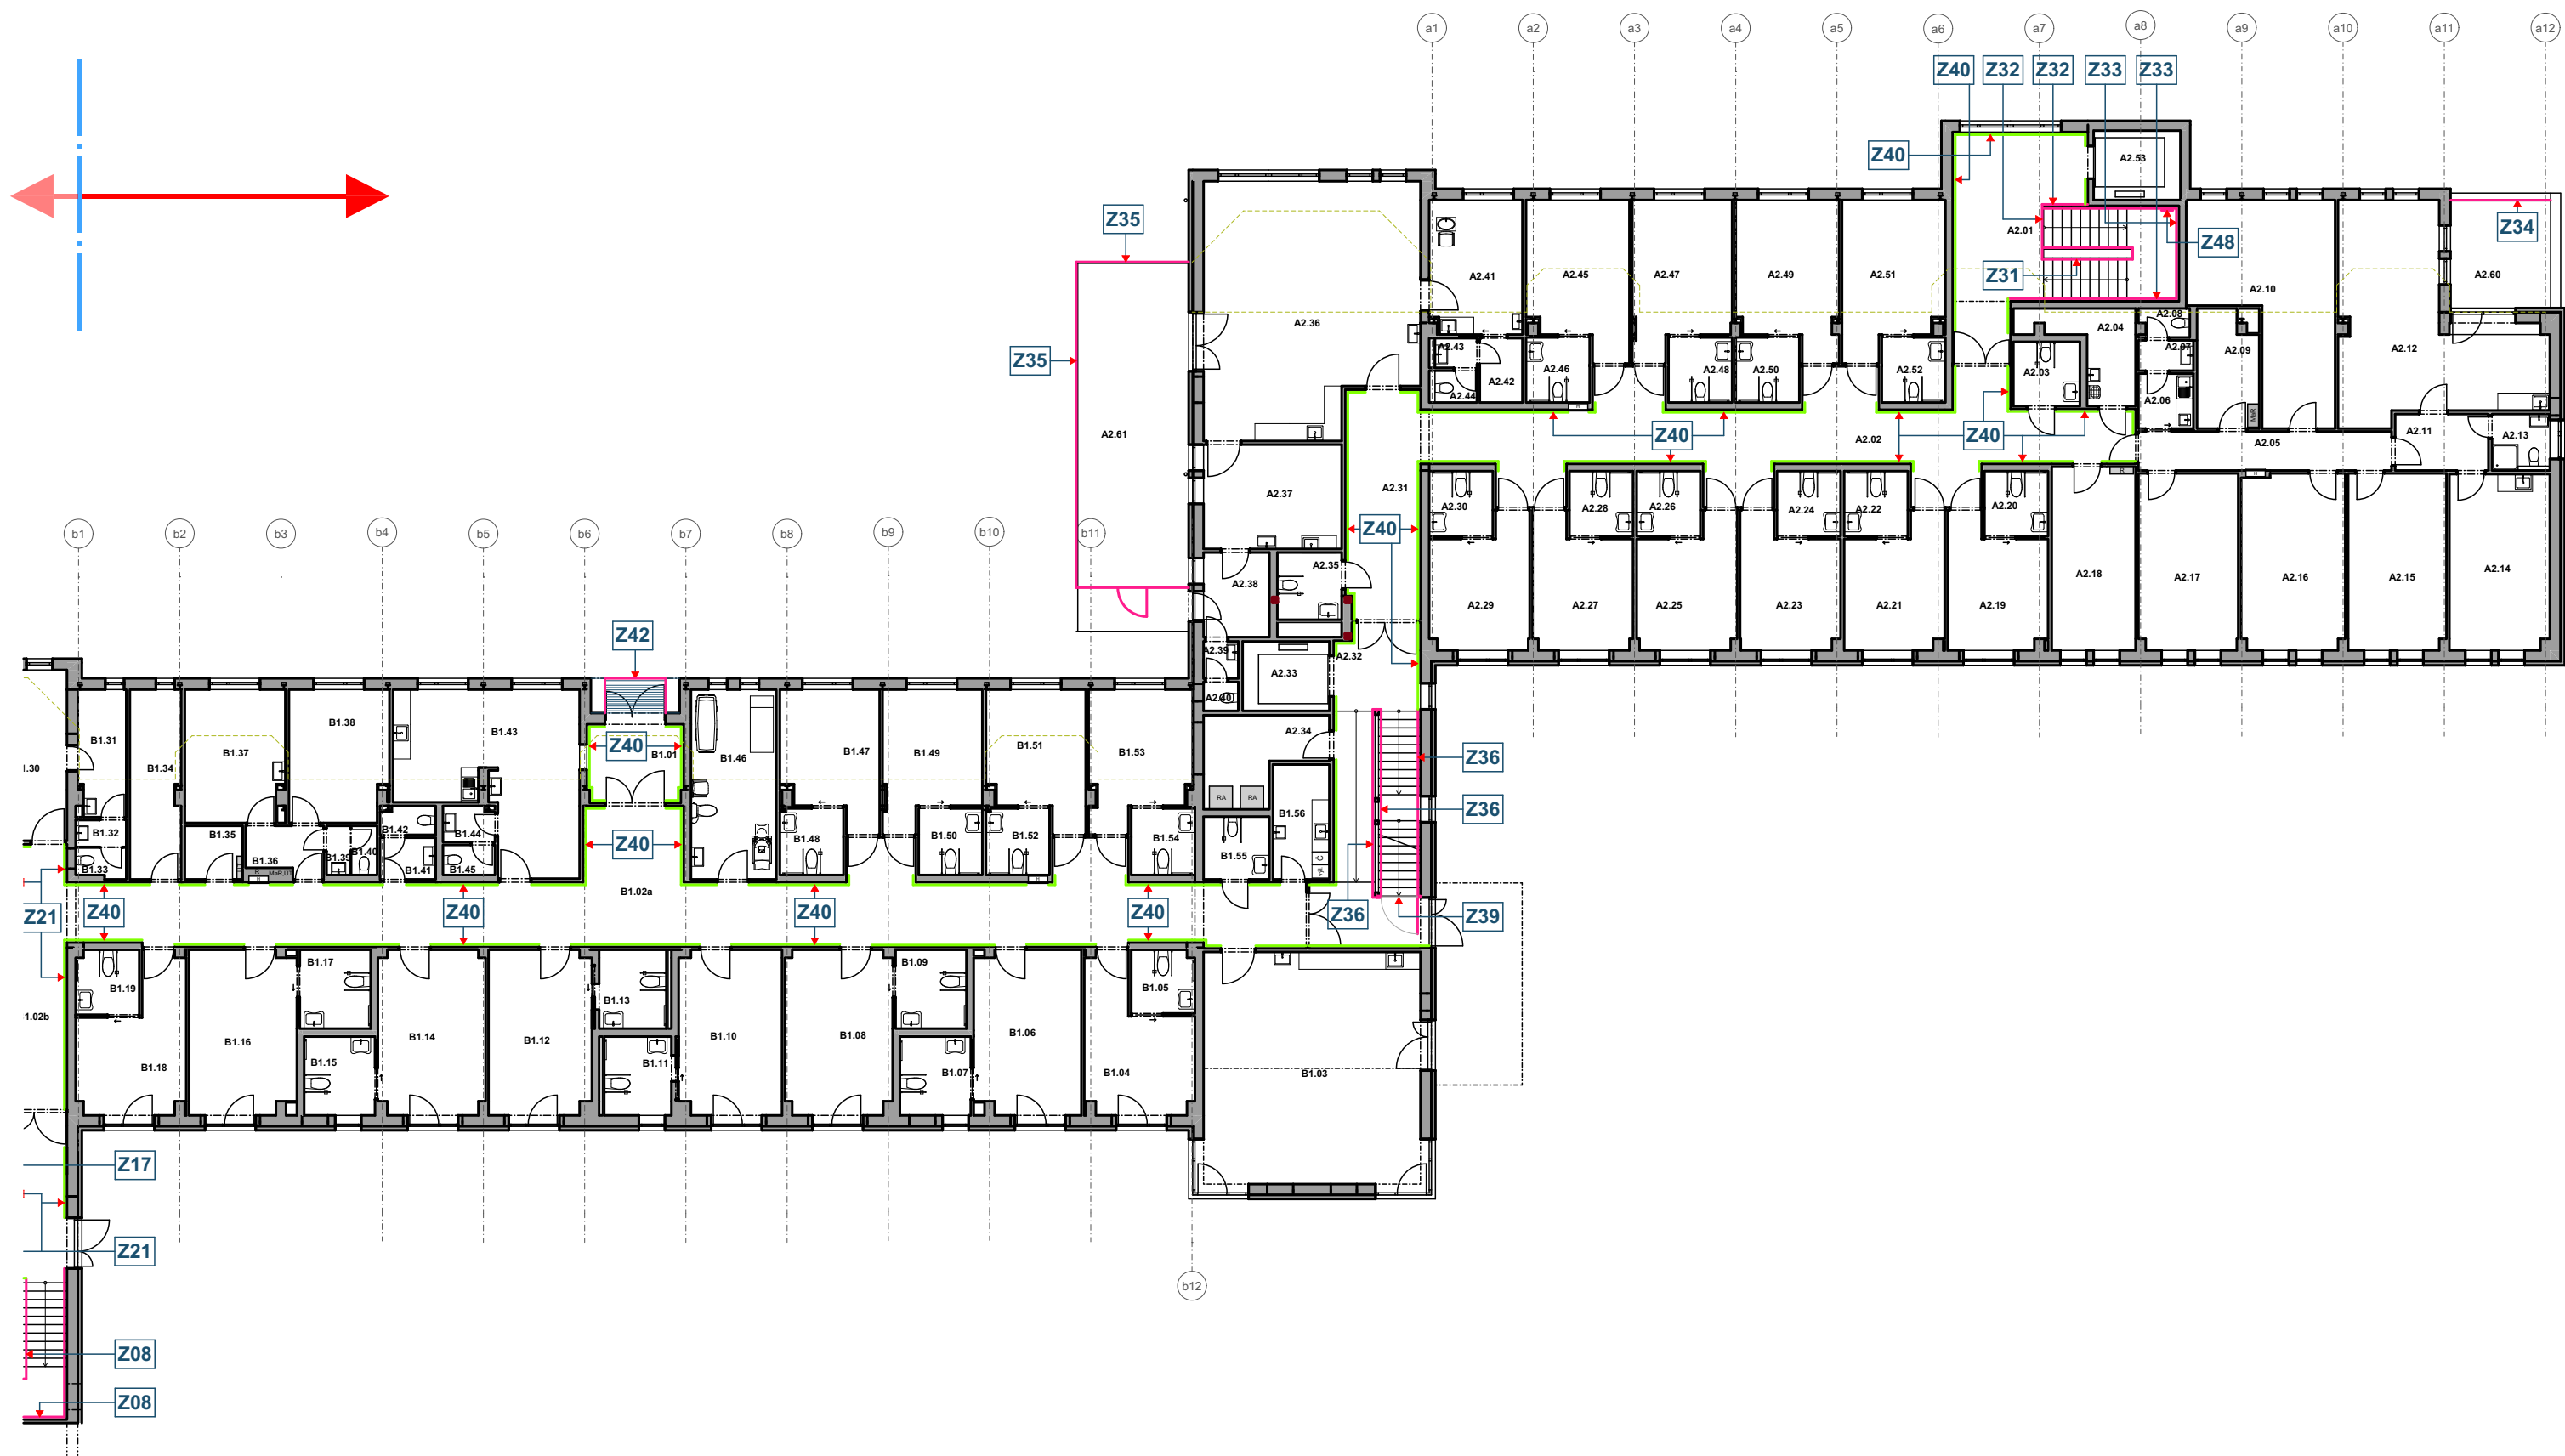
Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubíček		Vypracoval : Ing. Roman Redl		Paré č. : 	
					
Obec : Kraj :		Nejdek Karlovarský			
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek					
Název akce : Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek				Datum : 10/2021	
				Stupeň : DPS	
				Č. zak. : 210204	
				Měřítko : 	
Obsah : Zámečnické výrobky - 2. etapa				Číslo přílohy : D.1.1.e2.36	

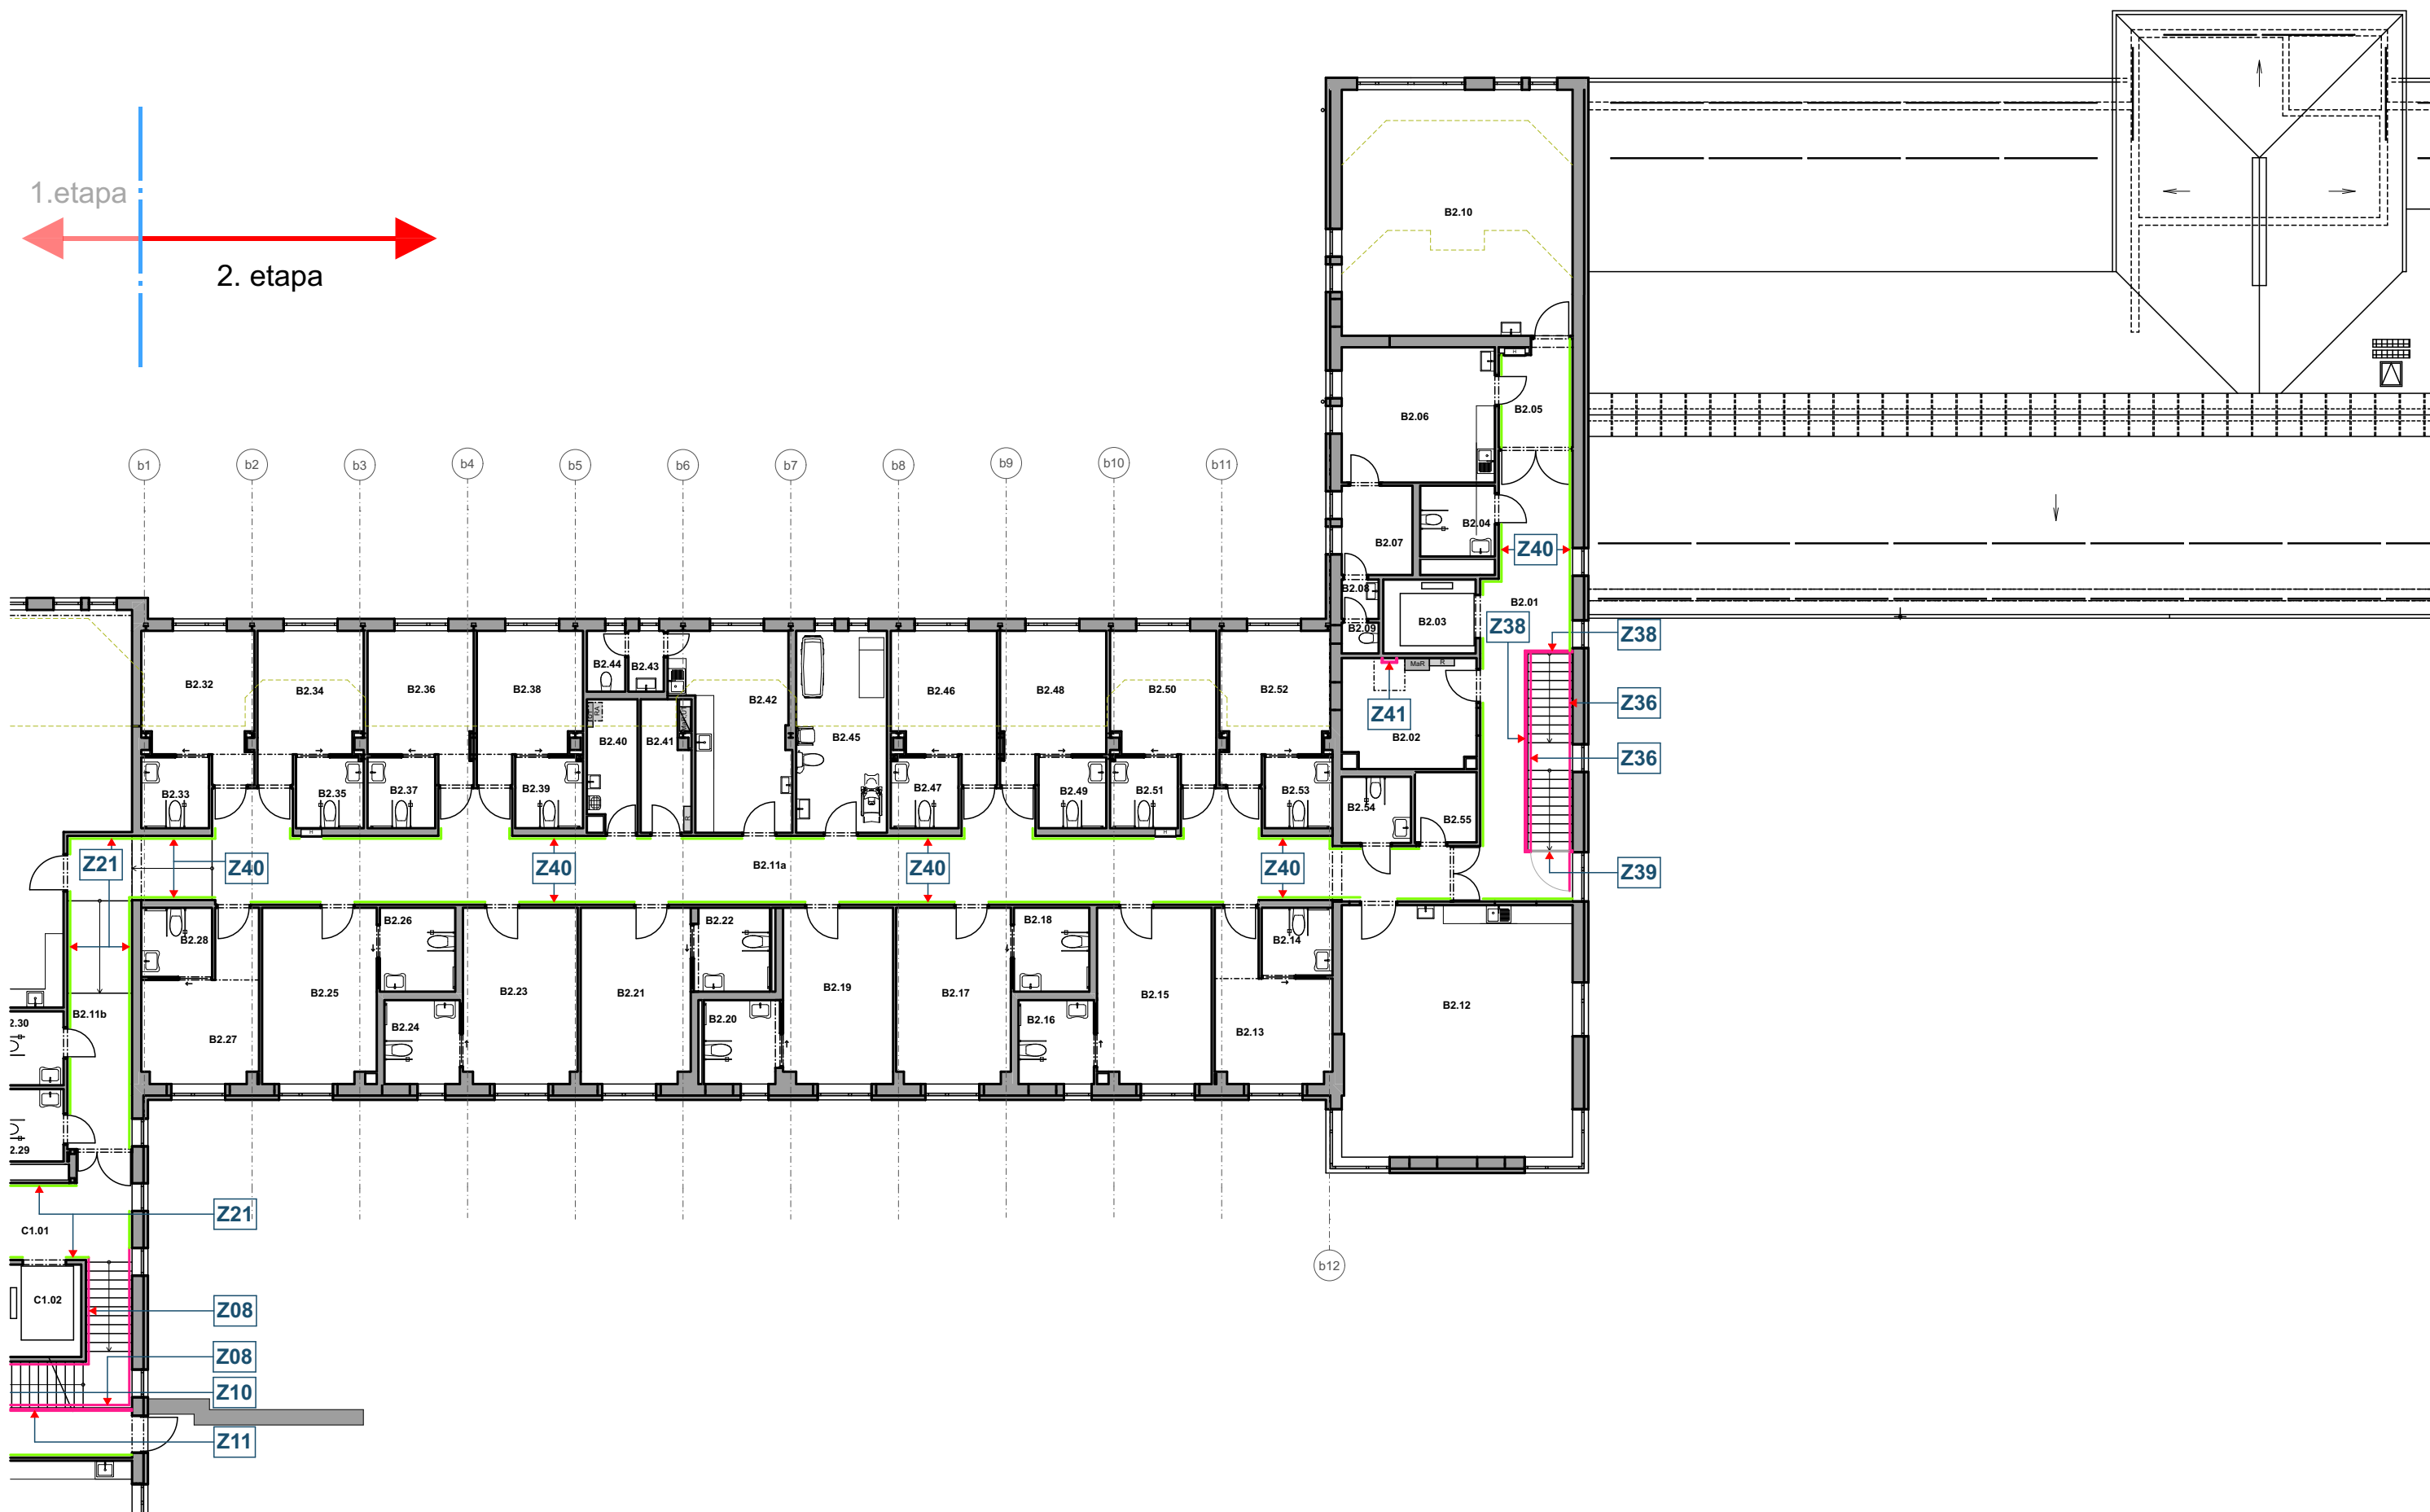
Ing. arch. Břetislav Kubíček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz

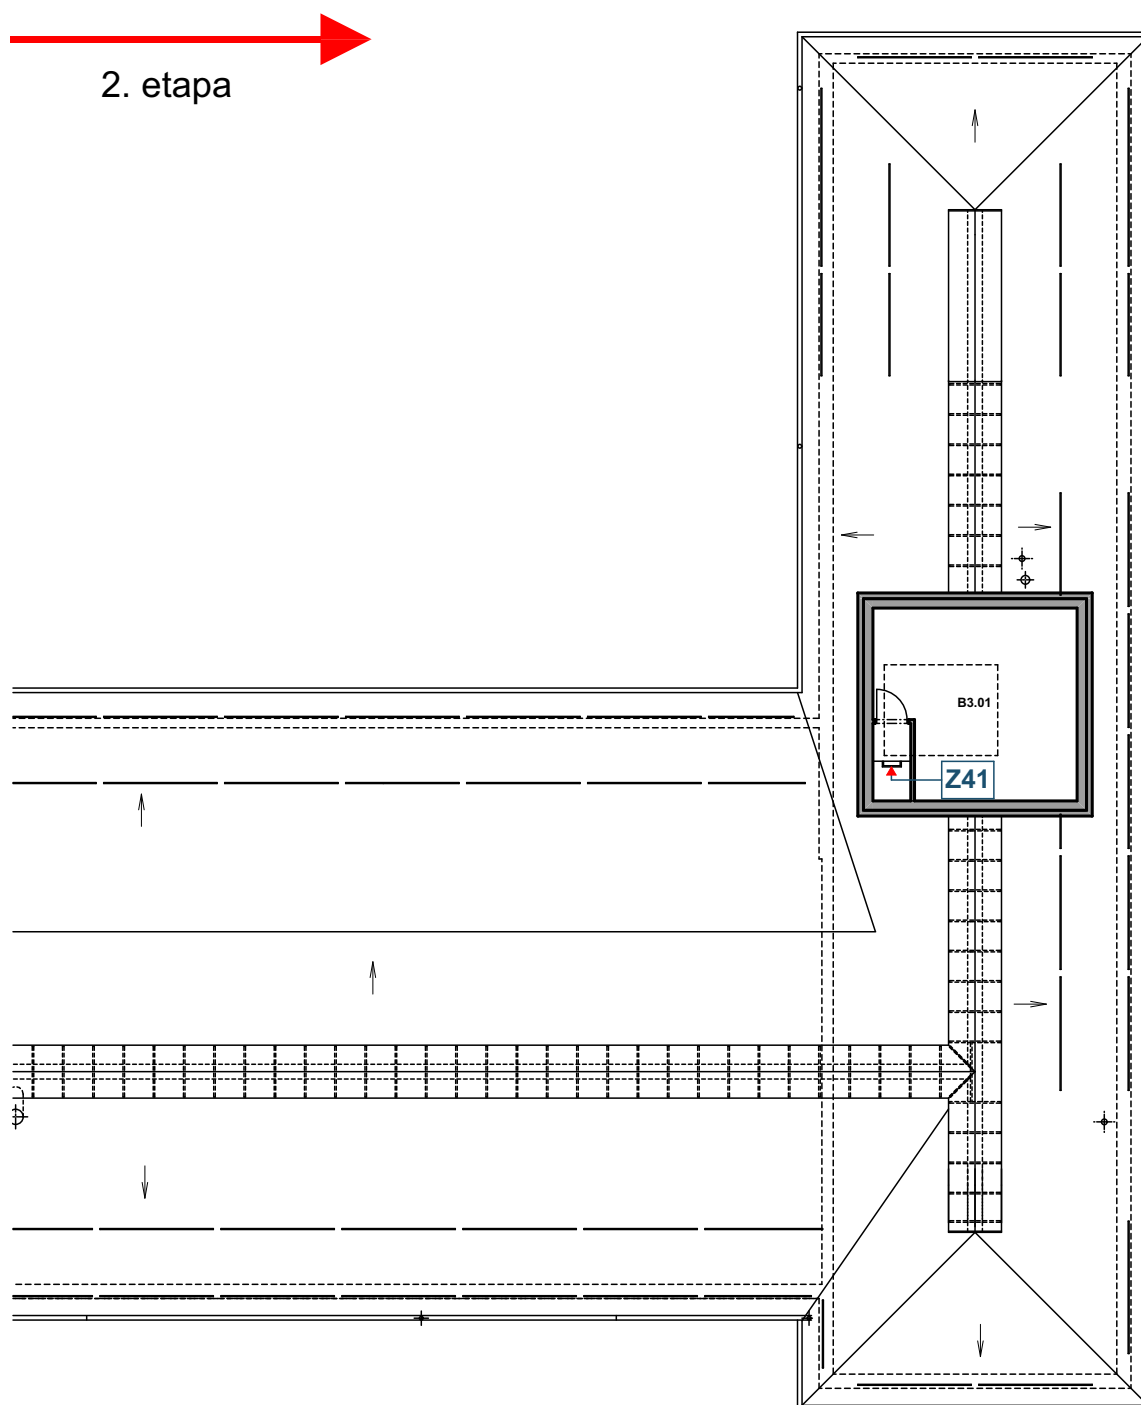
2. etapa

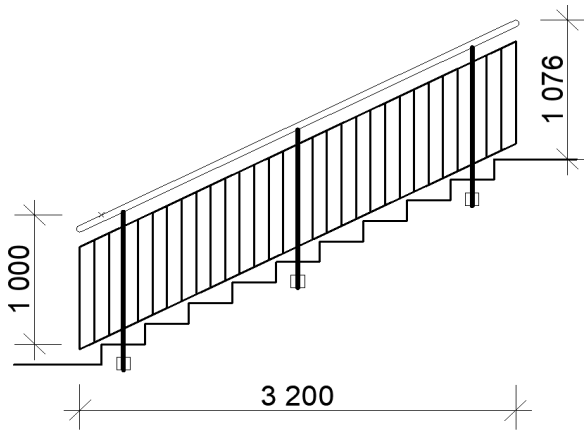
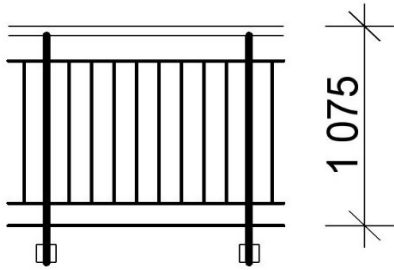
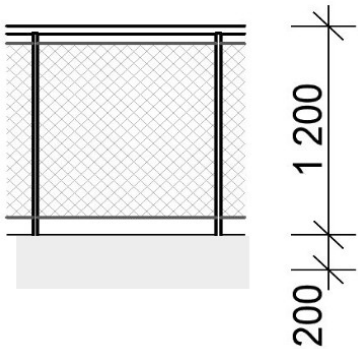


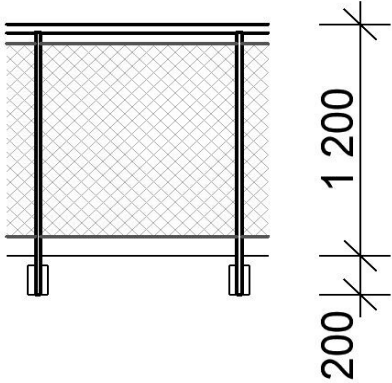
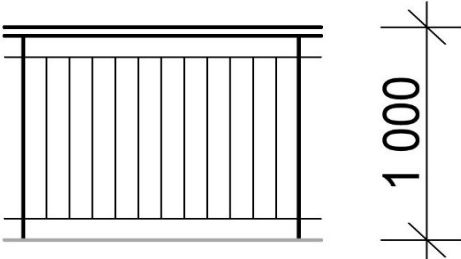







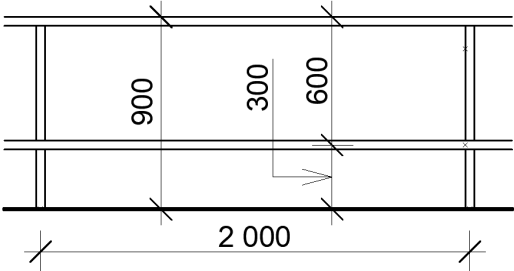
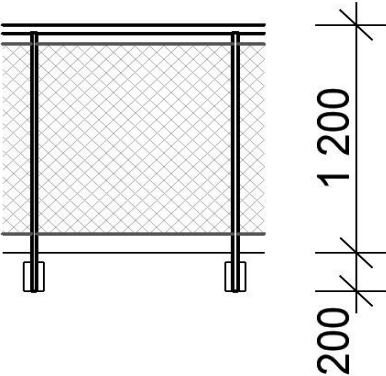




Tabulka zámečnických výrobků			2. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z31	3 ks bm 0,9		<p>Schodišťové zábradlí šikmé včetně propojení na podestě 0,3 m ve schodišťové hale A</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z32	bm 3,4		<p>Schodišťové zábradlí vodorovné ukončení podesty A2.01</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální propojeno se šikmým madlem Z01</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z33	bm 32,3	Madlo ve schodišťové hale A	<p>Madlo - plastové antibakteriální včetně konzol po cca 1 m</p> <p>Barevnost - RAL 7024 grafitová šedá</p>
Z34	bm 3,3		<p>Zábradlí na terase A2.60</p> <p>Madlo a sloupky nerezové trubka 42,4/2,0 výplň - nerezová síť oka 50 x 50 mm vypnutá mezi 2 ks vodící lanka kotvení do bočních stěn včetně kotevního materiálu</p> <p>Povrchová úprava: brus</p>

Tabulka zámečnických výrobků			2. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z35	bm 19,20		<p>Zábradlí na terase A2.61</p> <p>Madlo a sloupky nerezové trubka 42,4/2,0 výplň - nerezová síť oka 50 x 50 mm vypnutá mezi 2 ks vodící lanka kotvení zboku pomocí kotevních plechů vč.uzamykatelné branky klika-klika včetně kotevního materiálu Povrchová úprava: brus</p>
Z36	bm 38,7	Madlo ve schodišťové hale AB	<p>Madlo - plastové antibakteriální včetně konzol po cca 1 m Barevnost - RAL 7024 grafitová šedá</p>
Z38	bm 8,2		<p>Schodišťové zábradlí vodorovné ukončení podesty B2.01</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení shora pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální propojeno se šikmým madlem Z01 Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z39	ks 2L	Bezpečnostní zábrana otevíravá š. 1 450 mm	<p>Bezpečnostní zábrana otevíravá na schodišti proti pádu vozíčkářů</p> <p>tyčovina 12 x 12 mm, Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z40	bm 303,0		<p>Madlo nástěnné s LED podsvícením průměr min. 40 madlo - materiál baktericidní plast kovové (hliníkové) konzoly Barevnost - RAL 7024 grafitová šedá LED výkon do 10W/bm, barva světla teplá bílá 2700 - 3000 K</p>

Tabulka zámečnických výrobků			2. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z41	1 ks		<p>Žebřík do technické místnosti (B3.01) pozinkovaný</p> <p>Uchyceno pomocí chemických kotev dle ČSN 74 3282/2014</p>
Z42	1 ks		<p>Čistící zóna venkovní s odtokem hliníkový obvodový rámeček</p> <p>vstupní hliníková čistící rohož v kombinaci odolných gumových prvků a kartáčků</p>
Z43	1 ks		<p>Čistící zóna venkovní s odtokem hliníkový obvodový rámeček</p> <p>vstupní hliníková čistící rohož v kombinaci odolných gumových prvků a kartáčků</p>
Z44	bm 1,95	Madlo nástěnné podél schodiště na rampu před místností A1.64	<p>Madlo venkovní nerez včetně 3 ks konzol</p> <p>trubka 42,4/2,0 včetně koncovek nerez brus</p>

Tabulka zámečnických výrobků			2. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z45	1 ks		Revizní podlahový poklop pro vinylovou podlahovou krytinu rozměr: 600 x 900 mm včetně osazovacího rámu umístění v míst. Č. A1.02
Z46	1 ks		Revizní podlahový poklop nerezový pro zadláždění keramickou dlažbou rozměr: 600 x 900 mm včetně nerezového osazovacího rámu umístění v míst. Č. A1.36
Z47	6 ks	Mřížka odvětrávací fasádní 150 x 150 mm Umístění v soklu dle konkrétních vývodů	Mřížka nerezová fasádní pro odvětrání radonu včetně sítky proti hmyzu nerez brus
Z48		Mřížka odvětrání výtahové šachty Ø350 mm	Hliníková mřížka na stavební otvor Ø310 mm Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová
Z49	bm 54,5	 rozsah viz.koordinační situace	Zábradlí podél chodníku za pav.A: Madlo tr. 42,4/2,0 ve v. 900 + vodící tyč ve v. 300 mm Sloupky tr. 42,4/2,0 ve vzd. 2,0 m založeny do beton.základových patek nátěr - RAL 7016 šedá antracit
Z50	bm 0,95		Zábradlí – boční strana rampy zásobovací AB Madlo a sloupky nerezové trubka 42,4/2,0 výplň - nerezová síť oka 50 x 50 mm vypnutá mezi 2 ks vodící lanka kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu Povrchová úprava: brus