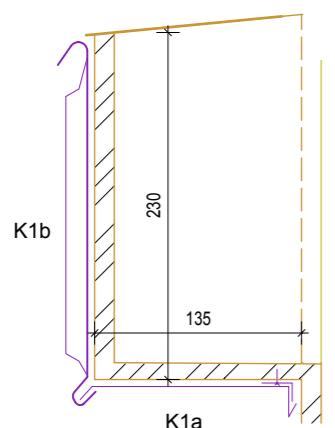





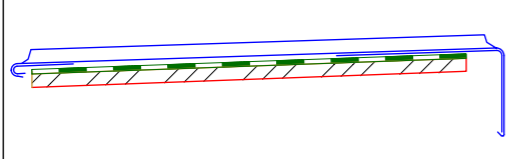


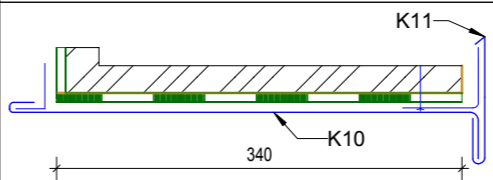






Výpis klempířských prvků

K1		Oplechování římsy okapu K1a - spodní oplechování RŠ.200mm K1b - svislé oplechování RŠ.330mm včetně příponek podklad OSB desky	
K2		Okapnice - ukončení pojistné difuzní fólie - fólie nad okapnicí - RŠ.100mm	
K3		PŮLKULATÝ ŽLAB $\varnothing=1952\text{mm}$ RŠ. 400mm včetně rovných čel + ŽLABOVÉ HÁKY	typový výrobek
K4		Kulatý kotelík 400 x $\varnothing 120\text{mm}$	typový výrobek
K5		Svod $\varnothing 120\text{mm}$ RŠ. 400mm + objímky s trnem	typový výrobek
K6		Zatahovací pás u okapu + příponky - RŠ.300mm	typový výrobek
K7		Oplechování atiky K7a - oplechování pro šířku atiky 575mm RŠ.750mm K7b - oplechování pro šířku atiky 470mm RŠ.650mm včetně příponek podklad OSB desky	
K8		Oplechování římsy atiky K8a - spodní oplechování RŠ.100mm K8b - svislé oplechování RŠ.250mm včetně příponek podklad OSB desky	

K9		Oplechování římsy atiky- RŠ.150mm	
K10		K10 - Oplechování čela atiky - RŠ.400mm K11 - Závětrná lišta - RŠ. 150mm	
K11		podklad pojistná fólie + OSB desky	
K12		K12 - Závětrná lišta - RŠ. 200mm	
K13		Dilatační ukončovací lišta - RŠ. 150mm - osazení do vyfrézované drážky - tmelení trvale pružným tmelem např. PU tmel	
K14		Nalepovací prostup pro falcované plechy $\varnothing 120 - 170\text{mm}$ + typový odvětrávací nástavec $\varnothing 120\text{mm}$ (růžice těsněna silikonem)	typový výrobek

Hliníkový plech 0,7 mm , povrchová úprava polyamid-polyuretanovým lakem
Barva povrchové úpravy - zinkově šedá
Plech musí být barevně upraven již při výrobě
Prvky dodávané včetně příponek, okapové žlaby včetně háků, svody s objímkami
Tmel pro těsnění falcovaných drážek (při sklonu menším 8°) musí být přídržný k plechu a nesmí působit agresivně vůči hliníkovému plechu
Klempířské konstrukce provedeny dle ČSN 73 3610

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lázních	Počet A4	Pořadové číslo	
	ČÁST (SO,PS):	Realizační projektová dokumentace	2	9	
	OBSAH:	Nový stav - výpis klempířských prvků	PST		
	OBJEDNATEL:	Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, p. o.	Datum dokončení	31.10.2016	
			Číslo zakázky	8592-25	
			Číslo archivní:	BPO 3-94424	