

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat	Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Pluhař	
DPT	Objednatel:	ISŠTE Sokolov, p.s.	Zakázka č.:	2023/34
	Zakázka:	Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov- část 1	Stupeň:	TP/studie
			Datum:	31.8.2023
			Měřítko:	
projekty	Dokumentace/část:	SO 703 - stavební část	Formát:	17
	Technická zpráva			1

Revitalizace – stavební údržba SO 703

Jedná se o dvoupodlažní montovaný objekt s plochou střechou. Nosnou konstr. objektu tvoří žel.bet. montovaná hala zastřešená plnostěnnými vazníky se žebírkovými střešními panely. Objekt je založen na žel.bet. monol. patkách, obvodové zdivo na pref. zákl. pásech a vnitřní zdivo na monol. bet. pásech. Vložené podlaží se skládá z nosných obezděných ocel. sloupů osazených na žel.bet. monol. patkách, stropní konstr. z ocel. nosníků a monol.žel.bet. desky vybetonované na trapézovém plechu. Podhledy v 1. a 2.NP jsou sádkartonové protipožární.

Charakteristika objektu: objekt slouží výhradně k výuce Odborného výcviku a Praktickým cvičením z odborných předmětů všech technických oborů školy. Budova je částečně rekonstruovaná v roce 2004, kdy došlo k přestavbě z výrobní haly na učební dvoupodlažní prostor. Strojní i další vybavení včetně pomůcek, náčiní i náradí je již zastaralé, poruchové a nevyhovující, a to jak morálně, tak i technicky.

1.np

1.np – 1.02 – Autodílna

Podlaha – Drátkobeton původní, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 1450/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch

HPL, zárubeň hranatá pro zdění

- odstranění sekčních vrat 3000/2750mm , nová vrata ocelová dvouplášťová $U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$,

Elektromotor, dálkové ovládání

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

- osazení nového sanitárního vybavení (umyvadlo) + keramický obklad v.1,6m (2,5m²)

1.np – 1.03 – Chodba

Podlaha – Drátkobeton původní, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop – demontáž kazetového podhledu

- zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Ostatní – omotávky potrubí vedeného pod stropem

- osazení sklopných plastových lavic

1.np – 1.04 – Sklad

Podlaha – Drátkobeton původní, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

1.np – 1.05 – WC chlapci, 1.06 – Předsíň WC chlapci, 1.07 – WC dívky, 1.08 – Předsíň WC dívky

Podlaha – Keramická dlažba původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- keramický obklad původní

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

1.np – 1.11 – Sklad, 1.12 - Kabinet

Podlaha – Drátkobeton původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

1.np – 1.13 – Dílna CNC strojů

Podlaha – Drátkobeton původní – výsrava cca.10%, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – nátěr stávajících plechových dveří 2500/1970

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – obklad sloupů nerezovým plechem tl.2mm výšky 1,8m

- oprava stěnové spáry akrylátovým tmelem

- nové vybavení CNC soustruhy, CNC frézka

1.np – 1.14 – Dílna frézky

Podlaha – Drátkobeton původní – výsrava cca.10%, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 1450/1970 a zazdění otvoru keramickými příčkovkami

- odstranění sekčních vrat 2280/2700mm , nová vrata ocelová dvouplášťová $U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$,
Elektromotor, dálkové ovládání

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, parapet venkovní poplastovaný
plech, vnitřní plastový

Ostatní - nové vybavení frézky

1.np – 1.15 – Soustružnická dílna

Podlaha – Drátkobeton původní – výsrava cca.10%, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 1450/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, parapet venkovní poplastovaný
plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

– obklad sloupu nerezovým plechem tl.2mm výšky 1,8m
- nové vybavení soustruhy

1.np – 1.16 – Sklad

Podlaha – Drátkobeton původní , epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 1450/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0\text{W/m}^2\text{K}$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

1.np – 1.17 – Kabinet

Podlaha – Drátkobeton původní, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

1.np – 1.18 – Zámečnická dílna

Podlaha – Drátkobeton původní – výprava cca.10%, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 1450/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

- odstranění sekčních vrat 2400/2700mm, nová vrata ocelová dvouplášťová $U_w=1,2\text{ W/m}^2\text{K}$, Elektromotor, dálkové ovládání

- nové dveře 1450/1970 dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0\text{W/m}^2\text{K}$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

– okno plastové vnitřní 1300/1100, parapet nerezový plech, hliníková roleta s elektromotorem

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

- vyzdění příček z keramických příčkových tl. 150mm

1.np – 1.19 – Chodba

Podlaha – Drátkobeton původní – výprava cca.10%, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – odstranění sekčních vrat 2400/2700mm , nová vrata ocelová dvouplášťová $U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$,
Elektromotor, dálkové ovládání

1.np – 1.20 – Schodiště

Podlaha – Vybourání keramické dlažby , epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

- stupně obloženy nerezovým plechem tl. 3mm s protiskluzovou úpravou (slizčkový apod.)

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Ostatní – nové zábradlí kovové (ocel pásová 10kg/m'), nátěr

1.np – 1.21 – Předsíň WC chlapci, 1.22 – WC chlapci, 1.23 – WC zaměstnanci

Podlaha – Keramická dlažba původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- keramický obklad původní

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 600/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře 700/1970 dřevěné, plná dřevotříska,
povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, parapet venkovní poplastovaný
plech, vnitřní plastový

Ostatní – vybourání dveří + rozšíření otvoru na světlost 700mm , ocel překlady (5kg / otvor)

1.np – 1.24 – Kovárna

Podlaha – Drátkobeton původní – výsrava cca.10%, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 1450/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, parapet venkovní poplastovaný
plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

1.np – 1.25 – Přípravna svařovny

Podlaha – Drátkobeton původní – výprava cca.10%, epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 1450/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

- obklad části stěn nerezovým plechem do výšky 1,60m (jiskry při svařování)

1.np – 1.26 – Sklad

Podlaha – Drátkobeton původní , epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okno plastové s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

Poznámka SO703

V místě dvorní betonové plochy budou osazeny kontejnery pro skladování materiálu 3000/2450/2600 , celkem 2ks

2.np

2.np – 2.01 – Šatna dívky

Podlaha – Keramická dlažba původní, keramický sokl původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- omyvatelný nátěr v.1,8m (malířská omyvatelná barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

2.np – 2.02 – Umývárna dívky, 2.03 – WC dívky, 2.04 – WC dívky, 2.05 – Umývárna dívky

Podlaha – Keramická dlažba původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- keramický obklad původní

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

2.np – 2.06 – Šatna dívky, 2.07 – Šatna chlapci

Podlaha – Keramická dlažba původní, keramický sokl původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- omyvatelný nátěr v.1,8m (malířská omyvatelná barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

2.np – 2.08 – Umývárna chlapci, 2.09 – WC chlapci, 2.10 – WC chlapci, 2.11 – Umývárna chlapci

Podlaha – Keramická dlažba původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- keramický obklad původní

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

2.np – 2.12 – Šatna chlapci

Podlaha – Keramická dlažba původní, keramický sokl původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- omyvatelný nátěr v.1,8m (malířská omyvatelná barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

2.np – 2.15 – Chodba

Osazení šikmé schodišťové plošiny v místě schodiště

2.np – 2.16 – Klubovna, 2.17, 2.18, 2.19 - Sklady

Podlaha – PVC původní, PVC lišta soklová původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

2.np – 2.20 – Učebna

Podlaha – Odstranění PVC, nová podlaha epoxidová stěrka , epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 900/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, solární faktor $g=33\%$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.21 – Kabinet

Podlaha – odstranění stávajícího PVC, nové PVC lepené zátěžová třída 33, včetně PVC lišty

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

- nová kuchyňská linka

2.np – 2.22 – Kabinet

Podlaha – odstranění stávajícího PVC, nové PVC lepené zátěžová třída 33, včetně PVC lišty

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okno plastové s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní
poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.23 – Kabinet

Podlaha – PVC původní, soklová lišta PVC původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okno plastové s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní
poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.24 – Kabinet

Podlaha – odstranění stávajícího PVC, nové PVC lepené zátěžová třída 33, včetně PVC lišty

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okno plastové s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní
poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.25 – Učebna

Podlaha – Odstranění PVC, nová podlaha epoxidová stěrka , epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 900/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, solární faktor $g=33\%$, parapet
venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.26 – Chodba

Podlaha – Keramická dlažba původní, keramický sokl nový

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- akrylátový nátěr v.1,8m (akrylátová kompozitní barva pro interiéry)

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

2.np – 2.27 – Kabinet

Podlaha – odstranění stávajícího PVC, nové PVC lepené zátěžová třída 33, včetně PVC lišty

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okno plastové s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní
poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.28 – Laboratoř CNC strojů

Podlaha – keramická dlažba původní, keramický sokl původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 900/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch
HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, parapet venkovní poplastovaný
plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.29 – Učebna

Podlaha – Odstranění PVC, nová podlaha epoxidová stěrka , epoxidový nátěr soklu stěny v.150mm

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 900/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, solární faktor $g=33\%$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.30 – Předsíň WC zaměstnanci, 2.31 – Úklid, 2.32 – WC zaměstnanci

Podlaha – Keramická dlažba původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- keramický obklad původní

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 600/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

2.np – 2.33 – Předsíň WC chlapci, 2.34 – WC chlapci

Podlaha – Keramická dlažba původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- keramický obklad původní

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 , 600/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

2.np – 2.35 – Sklad svařovny

Podlaha – PVC podlaha původní, PVC soklová lišta původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970, 900/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okno plastové s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, solární faktor $g=33\%$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.37 – Svařovna

Podlaha – Epoxidová stěrka původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 900/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, solární faktor $g=33\%$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

2.np – 2.38 – WC dívky, 2.39 – Předsíň WC dívky

Podlaha – Keramická dlažba původní

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý
- keramický obklad původní

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 800/1970 , 600/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění

2.np – 2.40 – Svařovna

Podlaha – sanace původní epoxidové stěrky (hloubkové čištění, oprava výtluků, polymerový lak)

- vyrovnaní betonové části podlahy (cca.30% plochy místnosti) nivelační cementovou stěrkou
- nová epoxidová stěrka na ploše cca.30% plochy místnosti

Stěny – zbavení stěn prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Strop - zbavení prachu, mastnoty omyty mýdlovým roztokem, interiérový malířský nátěr bílý

Dveře – vybourání dveří 900/1970 včetně kovové zárubně, nové dveře dřevěné, plná dřevotříska, povrch HPL, zárubeň hranatá pro zdění


Okna – okna plastová s izolačním zasklením 2700/1200mm, $U_w=1,0W/m^2 K$, solární faktor $g=33\%$, parapet venkovní poplastovaný plech, vnitřní plastový

Ostatní – vyspravení ostění dveří po bourání VC omítkou + vnitřní štukovou omítkou

Příloha – fotografie



1.02 – Autodílna

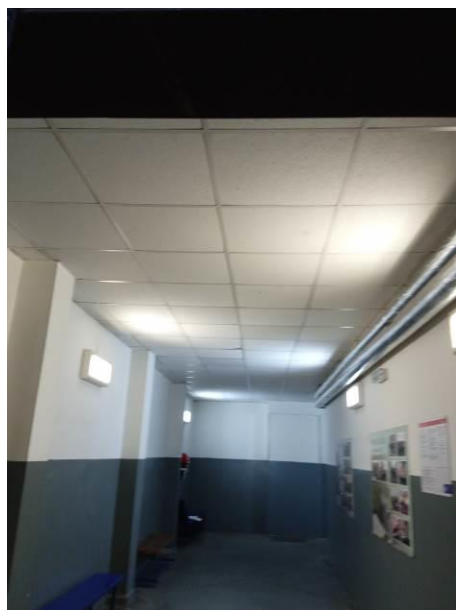

1.03 – Chodba



1.13 – Dílna CNC strojů



1.15 – Soustružnická dílna



1.18 – Zámečnická dílna



1.24 – Kovárna



1.20 – Schodiště



1.25 – Příprava svařovny



2.20 – Učebna




2.40 – Svařovna



SO 703 – venkovní prostor

Příloha – vybavení 1.13

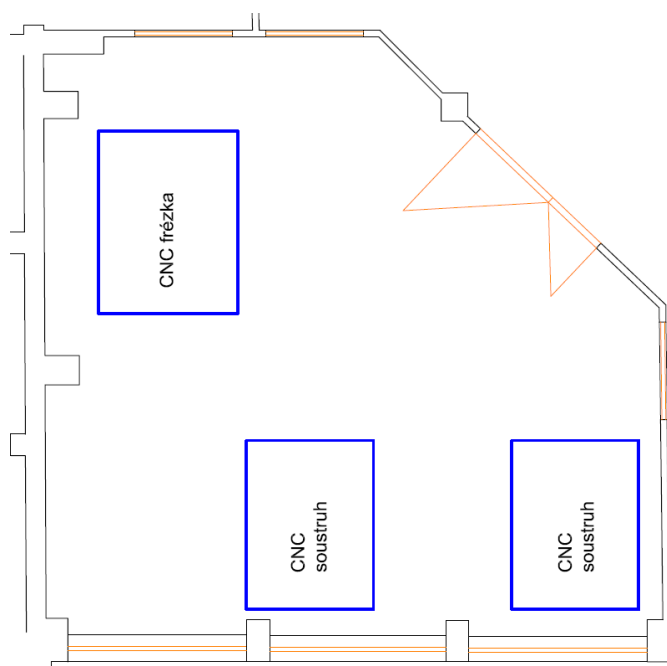

Příloha – vybavení 1.14, 1.15

